


# FM1 Breather

- FM1は、ポリエステル100%のフェルトで作られています。
- FM1は、ホッパーおよび他のコンテナ容器から排気をするような通気性アプリケーション向けに設計されています。
- このBFMのエア抜きは、BFMコネクタで構築される100%シールシステムに必要なアプリケーションです。

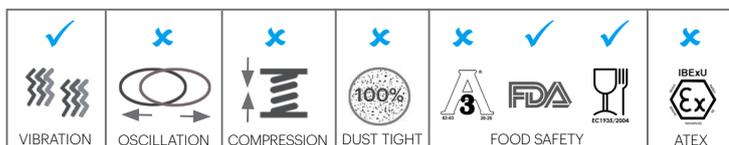

## 材質特性：

繊維	ポリエステル製 多繊維ニードルフェルト
構成/仕上げ	ヒートセット仕上げ 表面焼きスーパージェーズ
色	白色
厚み	1.7mm / 1/16 inch
坪量	550 g/m <sup>2</sup> 16.22 oz/yd <sup>2</sup>
使用可能最大温度	130°C / 266°F
瞬間最大使用温度	150°C / 302°F
破裂強度	45.7 kg + 100.75 lb +

表面伝導率	10 <sup>8</sup>
通気性	(cm <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> /sec@125Pa) 17 (ft <sup>3</sup> /ft <sup>2</sup> /min@0.5" wg) 33

## 可能サイズ： (50mm刻み)

直径 (φ125mmは可能)	Ø100mm - 650mm (Ø4" - 25 19/32")
長さ	100mm - 1,000mm (4" - 39 1/2")

(Size range is in mm, so inch conversions are approximate only. Restrictions apply for larger diameters, or when anti-collapse rings or TR versions used. Refer to 'Connector Sizes' for more information)

## 適合規格：

Complies with the following regulations:  
FDA 21 CFR 177.2800, (EC) 1935/2004 & 10/2011